

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



推力球轴承





BEARINGS FOR YOUR FUTURE

灿恩球轴承在标准和非标应用中最优质的产品。

灿恩除了经营一千余种微型轴承（内径1-10mm,包括英制）之外还提供薄壁、推力、标准公制轴承以及其他各种非标轴承。我们能够按照客户的特殊需求，通过一些新型材料例如陶瓷或者特殊钢材来设计轴承以满足工业，医疗，化学或食品加工行业上的各种应用。

无论数量多少，我们的技术部门都能根据客户要求定制各种非标轴承。

如果您在我们的产品目录册中无法找到您的理想型号，请联系我们经验丰富的销售团队。



灿恩已获得德国ISO 9001 TUV莱茵认证。

该技术认证被认为是轴承行业的最高检验标准。该认证受国际认可，被视为质量的保证，客户的首选以及品质服务的持续进步。

www.zen.biz



推力球轴承



润滑油



户外耐久性



耐化学溶剂




超负荷适用


推力球轴承



Type F ohne Laufnute / without groove

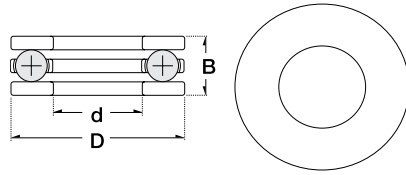

Type B mit Laufnute / with groove

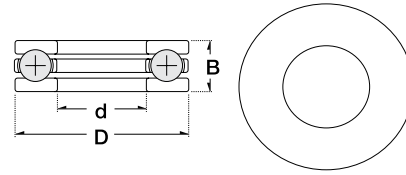


3

Dimension (mm)			Designation/Type		* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm		Weight (g) approx.
d	D	B	Chrome Steel	Stainless	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
2.0	6.0	3.0	F 2-6	-	123	82	-	7.5	< 1 g
4.0	9.0	4.0	F 4-9	-	167	157	-	6.5	< 1 g
4.0	10.0	4.5	F 4-10	-	274	245	-	6.0	< 2 g
5.0	11.0	4.5	F 5-11	-	284	284	-	5.0	< 3 g
6.0	12.0	4.5	F 6-12	-	274	284	-	4.0	< 3 g
7.0	15.0	5.0	F 7-15	-	559	549	-	3.8	< 5 g
8.0	16.0	5.0	F 8-16	-	598	627	-	3.5	< 5 g
9.0	17.0	5.0	F 9-17	-	578	627	-	3.5	< 6 g
10.0	18.0	5.5	F10-18	-	617	706	-	3.0	< 6 g
3.0	8.0	3.5	B 3	SB 3	602	611	-	15.0	< 2 g
4.0	10.0	4.0	B 4	SB 4	602	611	-	15.0	< 2 g
5.0	12.0	4.0	B 5	SB 5	640	810	-	13.0	< 2 g
6.0	14.0	5.0	B 6	SB 6	1275	1560	-	10.0	< 2 g
7.0	17.0	6.0	B 7	SB 7	1830	2450	-	10.0	< 2 g
8.0	19.0	7.0	B 8	SB 8	2340	3190	-	8.0	< 2 g
9.0	20.0	7.0	B 9	SB 9	2400	3190	-	8.0	< 2 g
10.0	24.0	9.0	51100	S51100	8710	8800	7.5	9.5	20 g
10.0	26.0	11.0	51200	S51200	12700	17000	6.0	8.0	29 g
12.0	26.0	9.0	51101	S51101	9035	10000	7.0	9.5	22 g
12.0	28.0	11.0	51201	S51201	13200	19000	6.0	8.0	32 g
15.0	28.0	9.0	51102	S51102	9360	11200	6.3	8.5	24 g
15.0	32.0	12.0	51202	S51202	16600	25000	5.0	6.7	43 g
17.0	30.0	9.0	51103	S51103	9750	12200	6.3	8.5	28 g
17.0	35.0	12.0	51203	S51203	17300	27500	5.0	6.7	50 g
20.0	35.0	10.0	51104	S51104	12740	16600	5.6	7.5	40 g

推力球轴承



Type 51... mit Laufnute / with groove

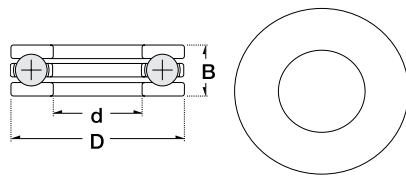

4

Dimension (mm)			Designation/Type		* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm		Weight (g) approx.
d	D	B	Chrome Steel	Stainless	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
20.0	40.0	14.0	51204	S51204	19890	25000	4.3	5.6	82 g
25.0	42.0	11.0	51105	S51105	15860	22800	4.8	6.3	59 g
25.0	47.0	15.0	51205	S51205	25090	34000	3.8	5.0	120 g
25.0	52.0	18.0	51305	-	34500	55000	3.2	4.3	154 g
30.0	47.0	11.0	51106	S51106	16770	26500	4.5	6.0	68 g
30.0	52.0	16.0	51206	S51206	25480	37500	3.6	4.5	150 g
30.0	60.0	21.0	51306	-	38000	65500	3.0	4.0	244 g
35.0	52.0	12.0	51107	S51107	17420	30000	4.3	5.6	90 g
35.0	62.0	18.0	51207	S51207	39000	78000	3.0	4.0	220 g
35.0	68.0	24.0	51307	-	50000	88000	2.7	3.6	351 g
40.0	60.0	13.0	51108	S51108	23400	40000	3.8	5.0	120 g
40.0	68.0	19.0	51208	S51208	46500	98000	2.9	3.8	270 g
40.0	78.0	26.0	51308	-	61000	112000	2.4	3.2	536 g
45.0	65.0	14.0	51109	S51109	24180	45000	3.4	4.5	150 g
45.0	73.0	20.0	51209	S51209	47500	105000	2.5	3.5	320 g
45.0	85.0	28.0	51309	-	75000	14000	2.1	3.0	612 g
50.0	70.0	14.0	51110	S51110	25480	50000	3.3	4.5	160 g
50.0	78.0	22.0	51210	S51210	48500	111000	2.4	3.4	390 g
50.0	95.0	31.0	51310	-	86500	170000	1.9	2.8	932 g
55.0	78.0	16.0	51111	S51111	34500	93000	2.7	3.8	240 g
55.0	90.0	25.0	51211	S51211	69000	159000	1.9	2.8	610 g
55.0	105.0	35.0	51311	-	102000	208000	1.7	2.4	1300 g
60.0	85.0	17.0	51112	S51112	41500	113000	2.6	3.7	290 g
60.0	85.0	17.0	51212	S51212	73000	179000	1.9	2.7	690 g
60.0	110.0	35.0	51312	S51312	100000	208000	1.6	2.2	1360 g

www.zen.biz

版权所有。
未经版权所有人明确许可，不得擅自复制、摘录、更改该目录册的任何部分。

v.10 / 12



Bearings for your future